


Techninis aprašymas
Artikulo Nr. 5017/5003

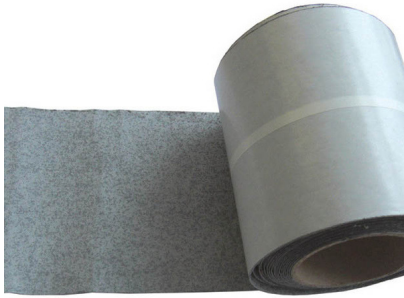

Fugenband SK10/ Fugenband SK 25

Elastinga, lipni butilo-kaučiuko sandarinimo juosta.

Panaudojimo sritys

Greitam judančių ir besiplečiančių siūlių sandarinimui prieš dengiant plyteles, Flussige Folie, Elastoschlame 2K, Multi Baudicht 2 K.

Produkto savybės

Remmers Fugenband SK 10/ Fugenband SK 25 sujungia ir sandarina judančias ar skiriančias siūles sanitarinėse patalpose, virtuvėje, vonioje bei siūles sanuojančiose sistemose. Siūlės sutvirtinamos ir ilgam užsandarinamos.

Naudajam esant 0, A01, A02 ir B0 drėgnumo klasėms.

Naudojimas

Pagrindas turi būti švarus ir sausas, anto jo neturi likti tepalų, riebalų ar kitų nešvarumų likučių.

Pagrindas turi būti tolygus. Skiedinių likučiai ir kitos nepritvirtintos detalės turi būti pašalinamos. Atsikišę nelygumai turi būti nušlifuojami arba nupjunami.

Didesni nelygumai turi būti išlyginti ar užpildyti užpildais (grindys pvz. su Multiplan, sienos pvz. su Multi-spachtel). Smulkesnė informacija, dirbant su šiomis medžiagomis, pateikta jų techniniuose aprašymuose.

Gausiai geriantys ar nusmėliuoti paviršiai prieš tai turėtų būti nusaustinai ir apdoroti su Tiefengrund W.

Produkto duomenys

	SK 10	SK 25
Tankis:	apie 0,70 mm	apie 1,2 mm
Plotis:	100 mm	250 mm
Spalva:	balta/pilka	pilka
Medžiagos svoris:	apie 72 g/m	72 g/m
Atsparumas temperatūrai:	-10 °C/ +60 °C	-10 °C/ +60 °C
Nepralaidumas vandeniui:	iki ~ 0,2 bar	iki ~ 0,2 bar
Tempimas išilgai:	apie 55 %	apie 55 %
Tempimas skersai:	apie 81 %	apie 81 %

Naudojimas

Fugenband SK 10/ SK 25 lipni juosta klijuojama tiesiai ant visųstatybinių mineralinių nesugejančių pagrindų. Tuomet dengiama tolimesne sandarinimo danga. Kampuose juosta įpjaujama ir užlenkiant suklijuojama. Priklausomai nuo sandarinimo priemonės dengiami sekantys sluoksniai.

Nurodymai

Leistina apdirbimo temperatūra priklauso nuo naudojamų sandarinimo produktų, tačiau neturėtų būti žemesnė nei + 5 °C. Spaudžiant lipnią juostą mentele, reikėtų tai daryti skersai juostos. Nepažeisti juostos aštriais įrankiais.

Pateikta informacija sudaryta remiantis paskutiniaus gamintojo gamybos ir panaudojimo techniniais duomenimis.

Kadangi medžiaga naudojama mums nedalyvaujant, techninio aprašymo turinys nėra gamintojo garantija. Duomenys, neįeinantys į techninį aprašymą, reikalauja raštiško gamintojo patvirtinimo.

Mūsų bendros tiekimo sąlygos galioja. Atnaujinus informaciją naujame techniniame aprašyme, ankstesnieji netenka savo galios.

Darbo įrankiai ir jų valymas

Juostos pjovimui:

Žirkklės arba peilis

Sandarinimui:

Volelis, šepetys arba mentele.

Darbo įrankiai išakrt po darbo valomi su vandeniu.

Pakuotė, išėiga, sandėliavimas

Pakuotė:

Fugenband SK 10

5017 – ritinys 25 m dėžėje.

Fugenband SK 25

5003 – ritinys 10 m dėžėje.

Išėiga:

Apie 1 m/m

Sandėliavimas:

Originalioje pakuotėje, vėsiai ir sausiai, praktiškai neribotas galiojimas.